


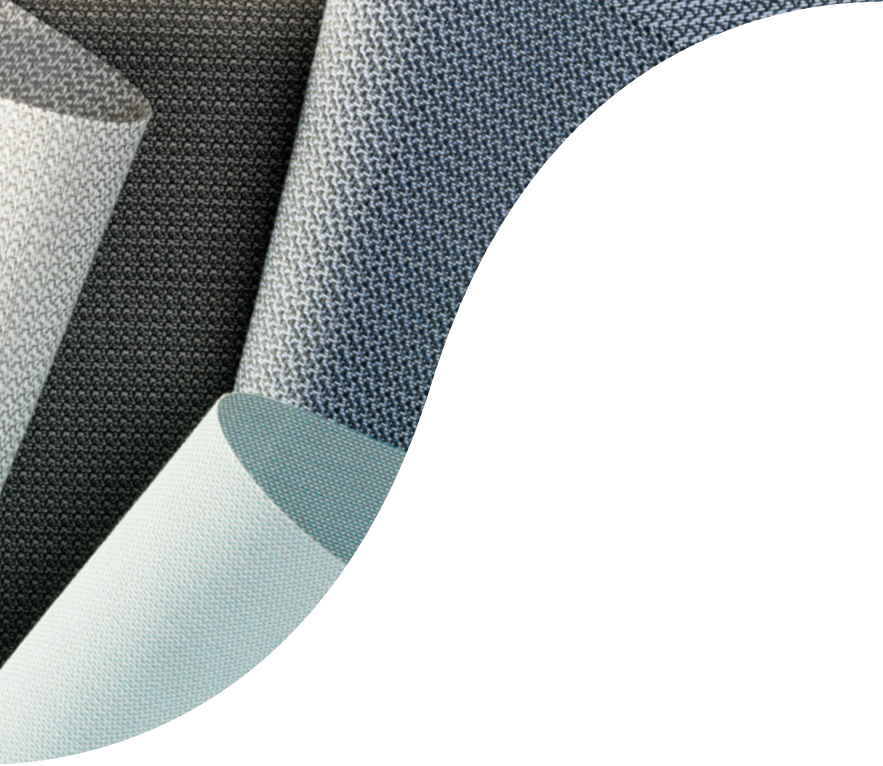

COLECCIÓN **Kizuna**

DISEÑO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

PFAS
FREE

FLUORINE
FREE

PHTHALATE
FREE

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

SPRADLING®
CRAFTED BY Citel®

Kizuna

DISEÑO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

Usos



Exterior



Marina

Características y Beneficios



Se mantiene
fresco



Estabilidad
térmica



Repelente
al agua



Secado
rápido



Transpirable



Reversible




Lavable



Ligero


Checker

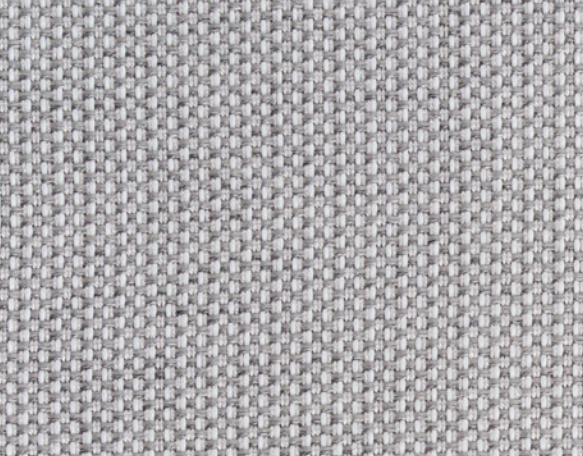

OVERCAST
REF. 65441



CREAMY
REF. 65440




OVERCAST
REF. 65441




ATLANTIC
REF. 65439





Tweed

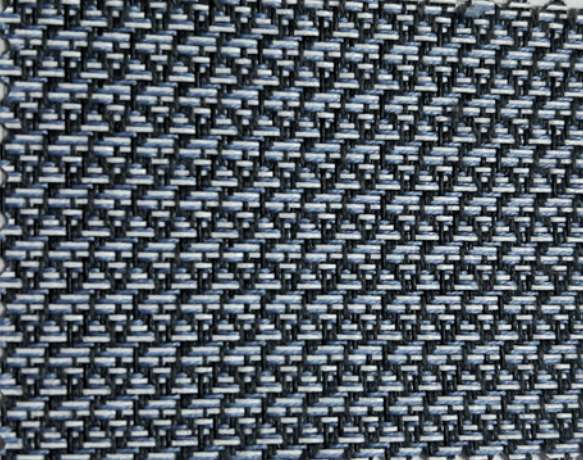


CAPRI
REF. 65443




OAT
REF. 65445




CAPRI
REF. 65443




Artisan

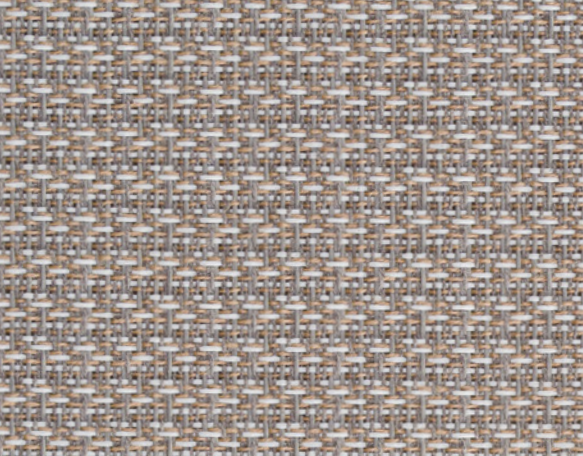

WHEAT
REF. 65438



WHEAT
REF. 65438



La colección Kizuna, en esencia, es un testimonio del poder de la cooperación y el espíritu inquebrantable de unión. La palabra japonesa «Kizuna» hace hincapié en mantenerse unidos a través de los desafíos. Como tal, el resultado de esta gran colaboración entre Spradling® y Citel® muestra de qué manera traspasamos los límites del conocimiento y la creatividad con nuestros esfuerzos conjuntos.

	Artisan	Checker	Tweed	Estándares
COMPOSICIÓN				
Peso	415 g/m2 12,2 oz/sqyd	420 g/m2 12,4 oz/sqyd	420 g/m2 12,4 oz/sqyd	EN ISO 40339
Ancho	150 cm 59 in			
Tamaño del rollo*	30 m 32,9 yd			
Factor de apertura	3,0%	2,5%	2,5%	NBN EN 410
Composición de la superficie	71 % poliéster recubierto de PVC + 29 % acrílico tintado en masa			
Composición de la base	N.A	N.A	N.A	
Reversible	✓	✓	✓	

* Longitud típica del rollo. La longitud puede variar según la disponibilidad del tamaño de rollo estándar

ACABADOS Y TRATAMIENTOS				
Spray Test	≥70			EN ISO 4920
Salidez del color al lavado doméstico y comercial 30 °C 86 °F*	5	4-5	5	EN ISO 105-C06
Salidez del color al agua de mar	≥ 4/5			EN ISO 105-E02:2013 (Escala de grises)
Salidez del color al agua con cloro	≥ 3/5			EN ISO 105-E03:2010 (Escala de grises)
Salidez del color a la fricción (húmedo/seco)	5			EN ISO 105-X12 (Escala de grises)
Resistencia a los rayos UV	≥ 7/8			ISO 105 B04 (Escala de azules)
	≥ 7/8			ISO 105 B02 (Escala de azules)
Abrasión	≥100.000 ciclos Martindale			EN ISO 12947-2
Pilling	4-5 (A)	4 (B)	4 (B)	EN ISO 12945-2 7.000 ciclos
Cambio dimensional después del lavado y el secado	± 0,5 %			EN ISO 5077
Límites térmicos	-30°C / +80°C -22°F / +176°F			EN 1876-1
Resistencia al crecimiento de moho	0: Resistente al crecimiento del moho			AATCC 30-III:2017
	Método B: Resistente al crecimiento del moho			ISO 846:2019
Propiedades auto portantes	**			
Sin PFAS	✓	✓	✓	
Sin Flúor	✓	✓	✓	
Sin Ftalatos	✓	✓	✓	

** El rendimiento de la colección Kizuna en aplicaciones auto portantes depende de la utilización de un proceso de fabricación del mobiliario adecuado y del diseño de su estructura. Consulta las instrucciones, advertencias y directrices del fabricante del mobiliario. Se recomienda realizar pruebas previas.

RETARDANCIA AL FUEGO***		
Calificación	Aprueba	EN 1021 Part 1+2
	B2	DIN 4102
	Aprueba	CAL TB 117-2013
	Aprueba	IMO 2010 FTP Part 8

*** Este término y cualquier dato relacionado se refieren al rendimiento típico en los ensayos concretos indicados y no se deben interpretar como el comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones de exposición al fuego reales.

ENSAYOS ADICIONALES				
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	165/185 daN/5 cm	165/190 daN/5 cm	165/190 daN/5 cm	EN ISO 13934-1
Elongación (urdimbre/trama)	30/30 %	30/25 %	30/30 %	EN ISO 13934-1
Elongación bajo carga constante (urdimbre/trama)	< 1%	< 2%	< 1%	PAL-23
Resistencia al rasgado (urdimbre/trama)	20/15 daN	15/15 daN	25/25 daN	EN ISO 13937-3
Resistencia de la costura (urdimbre/trama)	28/29 daN	30/30 daN	30/30 daN	EN ISO 13935-2
Determinación de la adhesión del revestimiento	2,5 daN/cm	2,5 daN/cm	2,5 daN/cm	EN ISO 2411

GARANTÍA:	5 AÑOS Términos y condiciones aplican
-----------	--

Limitaciones:
Los datos corresponden a los resultados mínimos del análisis estadístico. La información incluida en la especificación está sujeta a cambios. Los datos indicados, corresponden a las características físicas del material, son resultados de ensayos realizados bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Por lo tanto, recomendamos a nuestros clientes evaluar el material con respecto a los requisitos y aplicaciones antes de especificarlo. Para obtener información adicional, póngase en contacto con su asesor comercial. Ciertos tintes de ropa y accesorios, como los utilizados en la fabricación de jeans de distintos colores, pueden migrar a combinaciones de colores más claras. Este fenómeno se ve incrementado por la humedad y la temperatura, esto podría ser irreversible.
Spradling® Group no asumirá la responsabilidad de la transferencia de colorante causada por contaminantes externos y posibles manchas permanentes originadas por este fenómeno.
Spradling® Group no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de aplicaciones incorrectas.
Spradling® Group no garantiza coincidencias exactas de color, ya que pueden producirse ligeras variaciones en la producción y el inventario. Por lo tanto, se sugiere la separación de lotes.
Spradling® Group se reserva el derecho de modificar las fichas técnicas sin previo aviso.

Distribuido por
CALYPSO[®]
UN MUNDO DE SOLUCIONES



Llamadas y WhatsApp
Colombia (601) 508 4444
Costa (+57) 320 4884189

Costa Rica (+ 506) 845 79670
R. Dominicana (+849) 460 9624

CalypsoColombia

www.tiendascalypso.com