


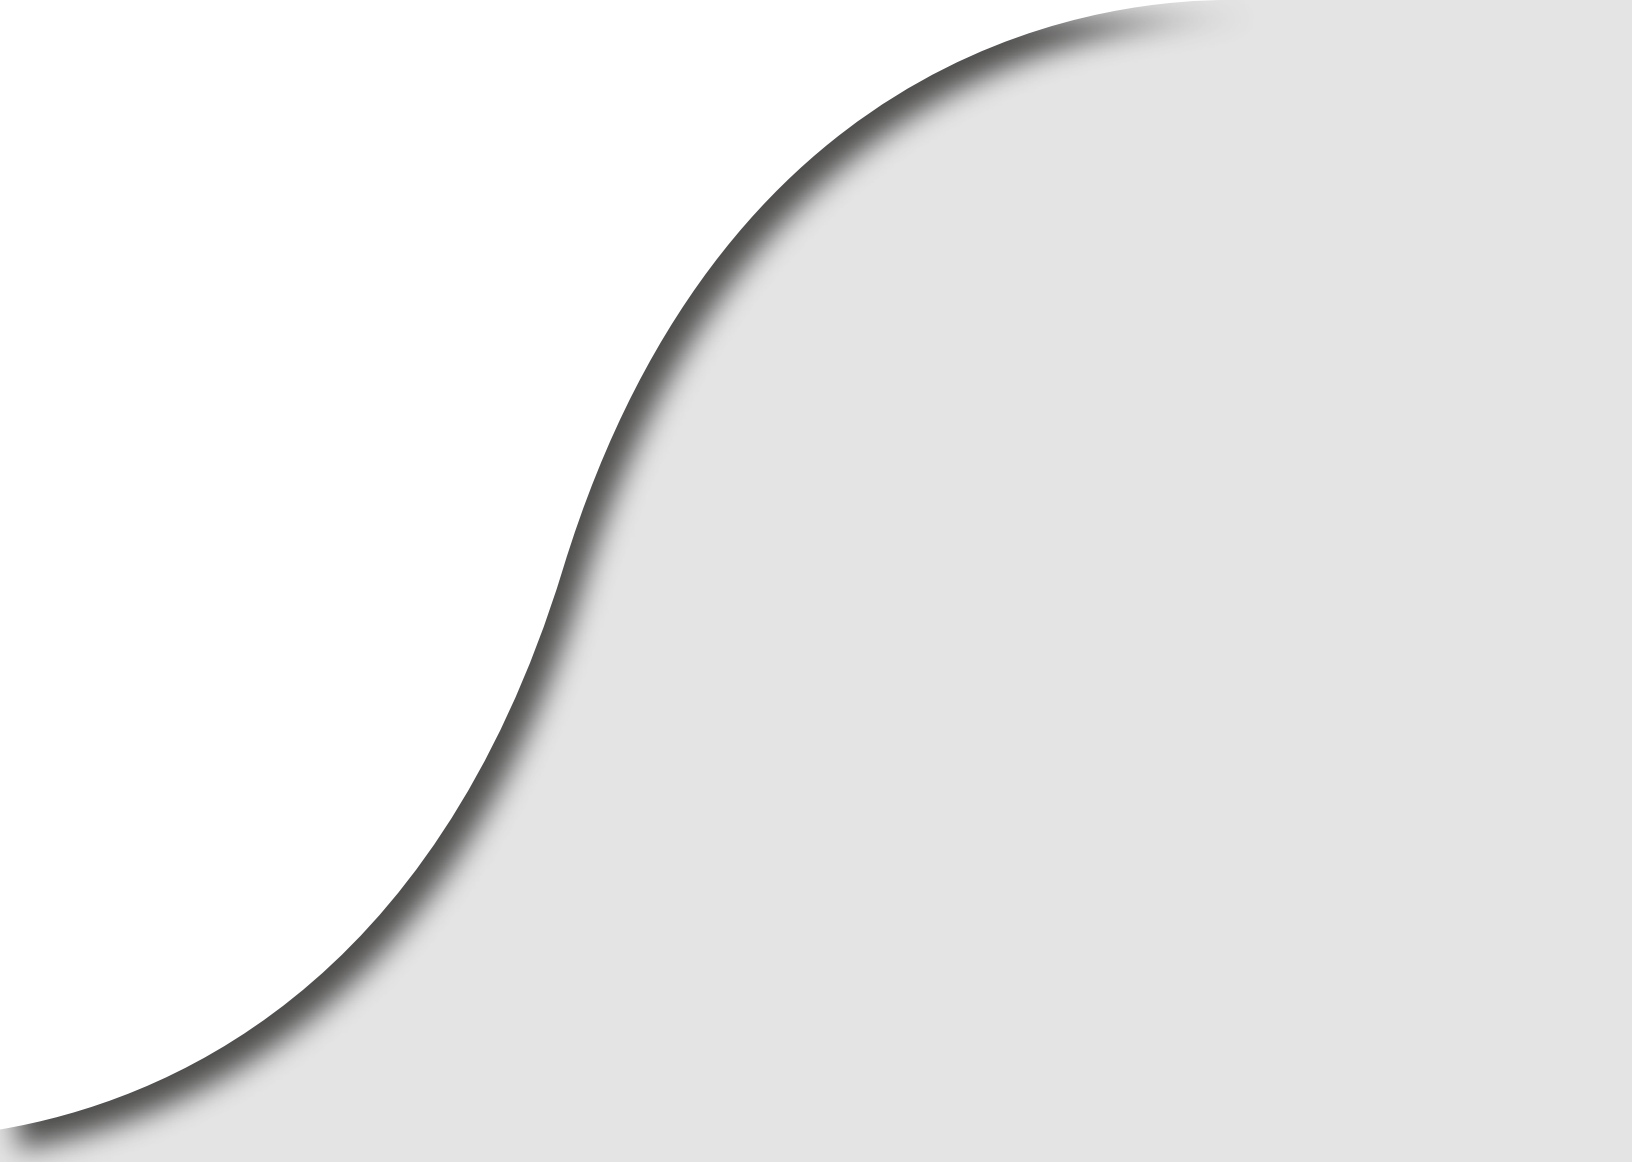

CALYPSO[®]

PROYECTOS

SPRADLING GROUP

PROTOCOLO DE
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PISO EN ROLLO

NO BOUNCE PARK NO LIMITS
LIMITLESS FUN TALK
BOUNCE TEAM
GO PARTY
DRINK
STAY
FIT
EXTREME

DRINK



CONTENIDO

INSTALACIÓN

- 04. REQUISITOS DE LA SUPERFICIE ANTES DE INSTALAR
- 04. CONTROL DEL MATERIAL
- 04. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SALA
- 05. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISO EN ROLLO
- 06. LIMPIEZA AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 07. RECOMENDACIONES DE CUIDADO
- 07. LIMPIEZA GENERAL
- 08. MÉTODOS PARA REMOVER MANCHAS
- 08. PARA TENER EN CUENTA

INSTALACIÓN

REQUISITOS DE LA SUPERFICIE ANTES DE INSTALAR

Antes de elegir el piso adecuado es indispensable conocer el sitio y el tipo de uso previsto además del tipo de suelo existente a fin de elegir el piso correcto e idóneo. Solo así, el material podrá satisfacer las exigencias en cuanto a valor añadido y conservación de valor a lo largo de toda la vida útil prevista.

El suelo debe estar limpio, bien seco y sin polvo ni fisuras, así como ser plano y lo suficientemente resistente. Una imprimación siempre es necesaria sobre suelos minerales para que no se desprenda polvo del suelo existente.

Antes de llevar a cabo los trabajos de revestimiento se requiere comprobar la superficie del suelo conforme a DIN 18365 "Trabajos de revestimiento de suelos".

Todas las superficies deben estar libres de polvo y de cualquier grado de humedad y perfectamente impermeabilizada. Cualquier humedad en la base del piso causará poca adherencia del material y generará problemas posteriores. Es imprescindible contar con la medición pertinente. Si hay calefacción de suelo radiante debe existir el correspondiente protocolo de calentamiento para la preparación del suelo de cara a la instalación.

CONTROL DEL MATERIAL

Todos los pisos de vinilo se someten a un exhaustivo control de calidad, garantizando así un alto estándar de calidad. No obstante, si contra todo pronóstico se constatarán problemas de material durante la obra, se deberá dar parte de los mismos antes de cortarlo y colocarlo.

Las deficiencias perceptibles (p. ej., diferencias de color, diferencias de grosor, fallos de superficie, insuficiente precisión de ajuste, etc.) ya no podrán ser admitidas después de la instalación.

Si se emplean varios paquetes o rollos de piso de vinilo, la homogeneidad de la partida habrá de comprobarse en gran medida antes del corte y de la instalación. A la hora de recibir el pedido es imprescindible señalar que se trata de una entrega de igual color y partida.

Verifique que todos los números de serie, números de lote y/o números de artículo sean los mismos y, además, asegúrese de haber comprado el suficiente material para completar el trabajo.

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SALA

El piso debe adaptarse a la temperatura ambiente por lo que para su aclimatación deberá dejarse al menos 24 horas en el lugar de instalación antes de ser colocado.

Para la instalación, la temperatura ambiente no será inferior a 18°C ni a 15°C la del suelo; la humedad relativa del aire no será superior al 75%. En caso de calefacción de suelo radiante, las temperaturas del mismo oscilarán entre 18°C y 22°C. En los meses de invierno, la calefacción de suelo radiante debería funcionar a baja temperatura al menos 72 horas antes de la instalación, durante la misma y al menos 72 horas después de la instalación. Los cambios de temperatura ostensibles o rápidos pueden provocar imperfecciones o diferencias de unión. Las condiciones climáticas deben mantenerse al menos 48 horas antes de la instalación, durante la misma e igualmente otras 72 horas como mínimo después de la instalación. Progresivamente se irán aumentando las diferencias de temperatura ambiente en el marco de las habituales condiciones climáticas de la sala.

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISO EN ROLLO

DESPIECE DEL PISO EN EL ÁREA

Es importante demarcar el área de pegado previamente.

Si el piso tiene un diseño especial, se debe cimbrar la base según planos y poner los tramos de piso como van a ser instalados, realizando los cortes necesarios. El desperdicio debe ser calculado a parte del material a utilizar.

APLICACIÓN DEL PEGANTE

Una vez limpia y seca la superficie alistada, se procede a la aplicación del pegante a base de agua y se aplica por una sola cara, en cantidades medianas para permitir su fácil manejo.

Con una llana lisa de 2mm de espesor se esparce el pegante de manera uniforme, con movimientos semicirculares o serpenteantes. Con la ayuda de un rodillo de pintura, emparejar la aplicación hasta obtener una película delgada y homogénea para no dejar grumos de pegante y que con el tiempo no se marque los surcos de la llana dentada.

Una vez aplicado el pegante se debe dejar secar entre 10 a 15 minutos a la altura de Bogotá.

En zonas climáticas cálidas se puede colocar casi de inmediato.

Una buena guía es pegar el piso tan pronto se perciba un leve cambio en el color del pegante.

Realizar la instalación teniendo en cuenta el no cerrar áreas que impidan el funcionamiento normal de operaciones del personal.

INSTALACIÓN DEL PISO


El piso se debe colocar guardando su alineación con un punto de referencia, comenzando por un extremo para terminar en el lado opuesto. En este punto es importante cuidar de no manchar el piso con el pegante. Las piezas del piso se deben colocar sin dilatación entre ellas.

CORRECCIONES DE INSTALACIÓN

Las ondulaciones que se presentan por el almacenamiento se pueden corregir aumentando el tiempo de secado al aire. El mástico debe haber secado muy bien para evitar que se levante en el momento de retirar el producto. Una vez obtenido el tiempo de secado se procede a instalar el piso cuidando de ajustar muy bien las áreas que habían quedado levantadas.

EL PROCESO DE SOLDADURA

Una vez se ha colocado el piso, se procede al acanalado para el cordón de soldadura, el cual se puede hacer con un cortador inclinado a cada lado de la unión en forma de "V" o con el carro ranurador que genera un canal en forma de "U" que reciba el cordón. Para instalaciones con diseños especiales se recomienda usar una guía para obtener trazos más precisos y un mejor acabado en la instalación.

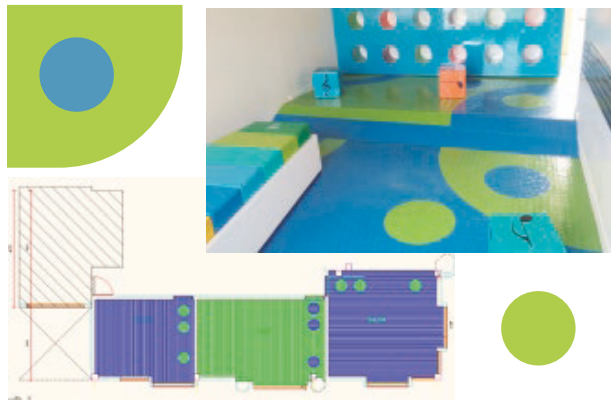

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISO EN ROLLO

Para soldar el piso se requiere una pistola de aire caliente con boquilla para cordón de PVC de 5mm. Esta boquilla debe estar completamente limpia.

Se debe encender la pistola para soldar y ubicar el dial en la temperatura adecuada.

Esperar un tiempo prudencial (5 a 10 minutos) hasta que la temperatura se estabilice.

Se debe tener cuidado con la manipulación de la pistola y su ubicación en el suelo para evitar accidentes. El cordón de PVC se debe cortar a la medida antes de ponerlo.

Se toma el extremo del cordón de soldadura y se pasa por la boquilla. Inmediatamente después aplicar el cordón sobre el canal previamente hecho. Este proceso se debe realizar a un ritmo adecuado y con continuidad, ya que si se hace muy rápido el cordón NO se fundirá con el piso y si se hace muy lento el piso vinílico y el cordón se pueden quemar. Al terminar este proceso se debe esperar a que se enfríe el cordón previamente soldado.



MANTENIMIENTO DEL SOLDADOR

Cuando tenga el soldador encendido, manténgalo con la boquilla hacia arriba sobre la base que tiene el soldador para tal fin. El kit también cuenta con un cepillo metálico limpiador para quitar los residuos de cordón que puedan quedar.



LIMPIEZA AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN

Al finalizar el piso debe ser limpiados a fondo, eliminando los residuos de materias grasas y de suciedad de la obra; ya sea barriendo, ya sea mediante aspiradora.

De manera alternativa también se pueden utilizar barredoras o fregadoras automáticas en combinación con un producto de limpieza neutro o alcalino en la dosificación adecuada. Recoger gradualmente la suciedad desprendida.

Para zonas de difícil acceso tales como esquinas, escaleras, cantos, etc. se recomienda proceder manualmente.

Dado el caso, los restos de mortero, estuco o yeso pueden tratarse posteriormente y desprenderse con un producto de limpieza fuerte y ácido, y ser recogidos después sirviéndose igualmente de una limpiadora industrial. Los residuos de adhesivo, alquitrán o pintura han de ser retirados donde sea necesario sirviéndose de un disolvente. Primero hacer una prueba sobre un resto de material.

Al finalizar los trabajos de limpieza, la superficie debe estar totalmente libre de residuos de productos de limpieza, eliminándolos con suficiente agua limpia.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

- * Utilice almohadillas protectoras debajo de los muebles. Si es necesario trasladar dispositivos o aparatos pesados sobre ruedas o plataformas rodantes por el piso, se debe proteger este último con paneles de madera contrachapada, dura o de otro recubrimiento de un grosor de 0,64 cm (1/4 pulg.) o superior.
- * Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Use cortinas o persianas para minimizar la luz solar directa durante las horas de plena luz solar.
- * Use alfombras pequeñas en los caminos de acceso para proteger el piso contra la decoloración. Evite el uso de alfombras reforzadas con goma, ya que podrían manchar o decolorar el piso de vinilo. Si tiene una entrada de garaje asfaltada, use una alfombra pequeña extra resistente en la puerta principal, ya que los elementos químicos del asfalto pueden tomar amarillo el piso de vinilo.
- * Es aconsejable guardar algunos listones en caso de daños fortuitos. Los listones pueden ser reemplazados o reparados por un instalador profesional de pisos.
- * Esta garantía se prorratea según la cantidad de tiempo transcurrido desde la instalación del piso. Si desea presentar un reclamo cubierto por la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado donde compró el piso.
- * Los listones son resbaladizos cuando están húmedos.
- * No permita que las mascotas cuyas uñas no están cortadas rayen o dañen el piso.
- * Los tacos altos pueden dañar los pisos.

LIMPIEZA GENERAL

Los pisos de Vinilo con protección de poliuretano han sido diseñados para ser limpiados muy fácilmente, para esto se debe seguir las siguientes recomendaciones:

1. PONER TAPETES ATRAPAMUGRE EN LAS ENTRADAS

El 80% de toda la suciedad proviene de la calle; el uso de estos tapetes disminuye el nivel de ensuciamiento del piso vinílico haciendo que la limpieza sea más fácil y el mantenimiento más sencillo.

2. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN EL TRÁFICO

Barrido: Es indispensable para retirar residuos como polvo, papeles, etc. Debe realizarse en el sentido de las líneas del estampado. Se sugiere aspirar la superficie para complementar el retiro del polvo.

Trapeado: Limpiar inicialmente con una solución de agua y jabón suave (sin amoníaco/PH neutro), humedeciendo el traperero (No se debe aplicar la solución directamente al piso vinílico), y realizar con el traperero barridos parejos en el sentido de las líneas del estampado.

Retirar la solución jabonosa utilizando un traperero con agua limpia, dejar secar.

Nota: Si el tráfico es demasiado alto se recomienda hacerlo cada 8 días.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MÉTODOS PARA REMOVER MANCHAS

Cualquier mancha, derrame o suciedad debe ser limpiado prontamente, para evitar la posibilidad de una mancha permanente. Se recomienda que la limpieza se realice tan pronto como se ensucie el piso, y asegurándose de usar los agentes de limpieza recomendados de acuerdo a los siguientes métodos:

- * Utilice jabón limpiador multipropósito no abrasivo diluido en agua para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.
- * Utilice un limpiador de tipo disolvente (Solución de agua con Alcohol industrial a razón de 3:1) para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.
- * Utilice limpiadores fuertes, solventes como quitaesmalte de uñas (acetona), diluido en abundante agua (a razón de 10:1) para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. La mancha debe ser removida con menos de seis (6) frotos y los mismos no deben ser realizados fuertemente. Si la mancha persiste después de esta limpieza, probablemente ya no puede ser removida, y de insistir en su limpieza puede dañarse la capa de protección de poliuretano del piso. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.



PRECAUCIÓN

Estos solventes son inflamables. Tenga el cuidado apropiado en la limpieza y notifique a las personas en el área de trabajo. Use guantes de caucho durante toda la actividad de limpieza.

PARA TENER EN CUENTA

- * Solventes como **Thiner, Mek, Toluol** y otros, nunca deben ser utilizados para limpiar el piso vinílico, estos inician deterioro irreversible en la superficie del material.
- * No descansar ni dejar caer sobre el piso, objetos con filo tal como ángulos metálicos o tubos redondos sin su respectivo protector, ya que estos ocasionarán la ruptura del piso de vinilo.
- * No se pueden emplear rodachinas ni soportes o protectores de patas que sean hechas en caucho ya que este tipo de material genera un manchado permanente en el piso de vinilo, se recomienda otro tipo de resina tal como polietileno, abs, etc.
- * Si hay que mover objetos continuamente, lo recomendable es que tengan rodachinas en sus soportes.
- * Utilizar un fieltro grueso en las bases de los muebles para evitar cortes, rayas o rasgaduras en el piso. Cuando sea necesario mover objetos, lo recomendable es alzarlos.
- * No se deben apagar colillas de cigarrillo sobre el piso de vinilo, ya que su alta temperatura puede llegar a dañar la superficie.



www.tiendascalypso.com



Calypso Colombia



Calypso Colombia



Calypso_Proyectos