


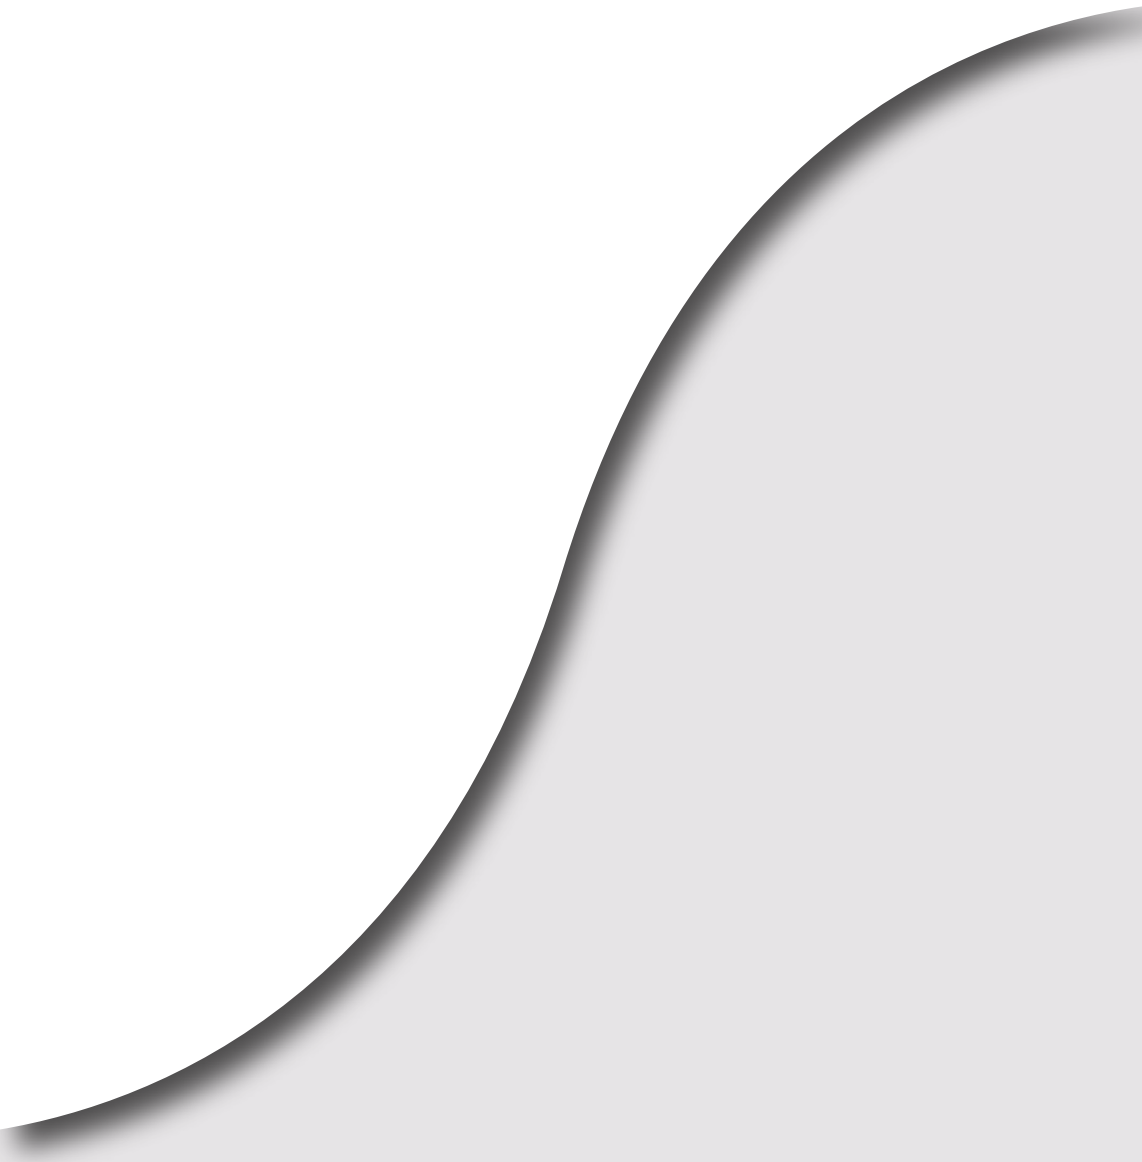

CALYPSO[®]

PROYECTOS

SPRADLING GROUP

PROTOCOLO DE
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PISO LISTÓN SPC CLIC



CONTENIDO

INSTALACIÓN

- 04. REQUISITOS DE LA SUPERFICIE ANTES DE INSTALAR
- 04. CONTROL DEL MATERIAL
- 04. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SALA
- 05. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISO LISTÓN TIPO SPC CLIC
- 05. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
- 06. PRECAUCIONES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 07. RECOMENDACIONES DE CUIDADO
- 07. LIMPIEZA GENERAL
- 08. MÉTODOS PARA REMOVER MANCHAS
- 08. PARA TENER EN CUENTA

INSTALACIÓN

REQUISITOS DE LA SUPERFICIE ANTES DE INSTALAR

Durante y después la habitación debe tener unas condiciones ambientales descritas en el apartado de "Condiciones Ambientales".

Todas las superficies de montaje, deben cumplir las siguientes características, de acuerdo a la normativa vigente:

1. Superficie seca y sin humedad (bases de cemento <2.0% CM – <0.5% CM).
2. Nivelado con diferencias de 2 mm para un metro como máximo.
3. Mortero compacto y resistente.
4. Limpio y sin cortezas o polvo.

CONTROL DEL MATERIAL

Asegúrese que todo el material pertenece a la referencia solicitada y compruebe con atención que el producto no ha sufrido algún daño durante el transporte.

El material dañado no será sustituido una vez instalado. Revise el material a la luz del día y en caso de detectar cualquier irregularidad referente al color o el brillo consulte inmediatamente con su asesor de venta.

Los defectos eventuales deben ser reclamados antes de la instalación.

Algunas diferencias de color y estructura se deben a la misma naturaleza del material, de manera que no pueden ser objeto de reclamación.

Como cualquier producto natural, es posible que la luz solar o la presencia de algunos químicos alteren ligeramente el color del diseño. Los pavimentos pueden sufrir dilataciones si son expuestos a condiciones extremas de temperatura o humedad (entre 0,15 y 0,30% de dilatación).

Los daños por mal uso del material quedarán fuera de la garantía.

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SALA

El material debe ser ambientado a la temperatura del entorno en el que se va a instalar durante 24 horas antes de la instalación.

Las cajas deben almacenarse cerradas en posición horizontal. Las condiciones ideales son 18° - 22°C de temperatura y 40 - 60 % de humedad.


INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISO LISTÓN TIPO SPC CLIC


INSTALACIÓN DEL PISO



Método A: Coloque el listón a instalar en un ángulo de 20 a 30 ° con respecto al listón ya instalado. Mueva el listón suavemente hacia arriba y hacia abajo y al mismo tiempo ejerza presión hacia adelante. El listón encajará automáticamente en su lugar. Puede insertar la lengua en la ranura o la ranura en la lengua. El método de lengüeta en ranura es la forma más común y sencilla. Vea el diagrama 1A - 1B - 1C.

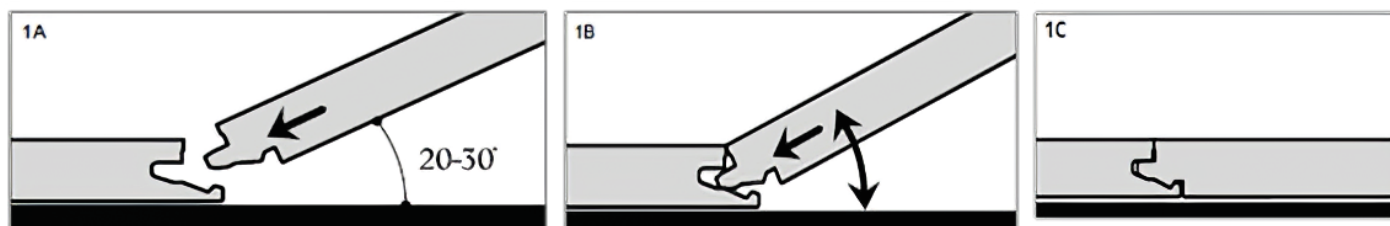

Método B: Con Uniclic también puede golpear los listones entre sí sin levantarlos. Para este método, debe utilizar un bloque o taco de alta resistencia. Los listones no deben unirse con un solo toque. Para evitar dañar los listones, debe golpearlos gradualmente. Vea el diagrama 2A-2B.

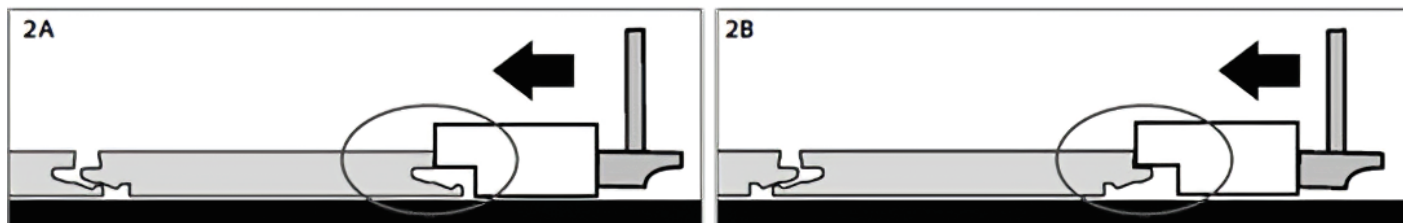

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Gracias al sistema Uniclic, el suelo flota y se instala sin pegamento. Puede caminar por el suelo durante e inmediatamente después de la instalación.
2. Con los paneles Uniclic puedes elegir por dónde quieres empezar. Piense cuál será la forma más sencilla de instalar el suelo
3. Asegúrese de que los listones estén suficientemente mezclados cuando los instale, de modo que no termine con demasiados listones idénticos, claros u oscuros uno al lado del otro.

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

4. Revise todos los listones a la luz del día antes y durante la instalación. Nunca se deben usar listones defectuosos.
5. El piso debe instalarse preferiblemente en paralelo a la forma en que la luz ingresa a la habitación. Las condiciones ideales son 15-20 ° (59-68 ° F) con una humedad relativa de 50-60%.
6. Deje que los listones se aclimaten durante 48 horas en el embalaje sin abrir a la temperatura ambiente normal, en el medio de la habitación donde se instalará el suelo.
7. La humedad de la habitación puede variar según la temporada, por lo que es vital que el suelo pueda expandirse y contraerse. Por esta razón, asegúrese de dejar una junta de expansión de un mínimo de 8 a 10 mm (5/16 "a 3/8") en todos los lados del piso, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de las puertas.
8. Los cuartos grandes deben tener juntas de expansión cada 13 m (40 pies) a lo ancho de los paneles y cada 13 m (40 pies) a lo largo. Se recomienda proporcionar una junta de dilatación entre diferentes habitaciones (por ejemplo, debajo de la puerta). Las juntas de dilatación se pueden terminar mediante una moldura que se fija al contrapiso.
9. Asegúrese de que la junta final de los paneles en dos filas sucesivas nunca esté alineada. Asegúrese siempre de que las juntas estén escalonadas al menos 15 cm / 6 pulgadas.
10. Asegúrese de que el subsuelo sea plano. Cualquier desnivel superior a 2 mm (1/16 ") sobre la longitud de 1 metro (40") debe alisarse. Es fundamental que utilice una capa base para suavizar las irregularidades del piso base.

PRECAUCIONES

- * Proteja los muebles y las patas de las sillas con tapas de fieltro o plástico adecuadas.
- * Evite llevar tierra, agua y arena al interior proporcionando un tapete adecuado en la entrada.
- * Utilice sillas y asientos (de oficina) con ruedas blandas y / o utilice un tapete de escritorio adecuado.
- * Asegúrese de que la humedad en la habitación sea siempre al menos del 50%. Use un humidificador si es necesario.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

- * No utilice cera o barniz en el suelo.
- * Para el mantenimiento en seco, recomendamos una escoba de fibras o una aspiradora.
- * Para un mantenimiento ligeramente húmedo, recomendamos que rocíe una mezcla agua y jabón neutro. Tenga en cuenta que el uso de otros productos de limpieza pueden dañar su piso.
- * Seque siempre con un paño inmediatamente hasta que no se vea más humedad en el piso.
- * El mantenimiento húmedo está absolutamente prohibido. Retire el agua inmediatamente. Los paneles Uniclic no son adecuados para su uso en espacios húmedos como baños y saunas.

LIMPIEZA GENERAL

Los pisos de Vinilo con protección de poliuretano han sido diseñados para ser limpiados muy fácilmente, para esto se debe seguir las siguientes recomendaciones:

1. PONER TAPETES ATRAPAMUGRE EN LAS ENTRADAS

El 80% de toda la suciedad proviene de la calle; el uso de estos tapetes disminuye el nivel de ensuciamiento del piso vinílico haciendo que la limpieza sea más fácil y el mantenimiento más sencillo.

2. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN EL TRÁFICO

Barrido: Es indispensable para retirar residuos como polvo, papeles, etc. Debe realizarse en el sentido de las líneas del estampado. Se sugiere aspirar la superficie para complementar el retiro del polvo.

Trapeado: Limpiar inicialmente con una solución de agua y jabón suave (sin amoníaco/PH neutro), humedeciendo el traperero (No se debe aplicar la solución directamente al piso vinílico), y realizar con el traperero barridos parejos en el sentido de las líneas del estampado. Retirar la solución jabonosa utilizando un traperero con agua limpia, dejar secar.

Nota: Si el tráfico es demasiado alto se recomienda hacerlo cada 8 días.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MÉTODOS PARA REMOVER MANCHAS

Cualquier mancha, derrame o suciedad debe ser limpiado prontamente, para evitar la posibilidad de una mancha permanente. Se recomienda que la limpieza se realice tan pronto como se ensucie el piso, y asegurándose de usar los agentes de limpieza recomendados de acuerdo a los siguientes métodos:

- * Utilice jabón limpiador multipropósito no abrasivo diluido en agua para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.
- * Utilice un limpiador de tipo disolvente (Solución de agua con Alcohol industrial a razón de 3:1) para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.
- * Utilice limpiadores fuertes, solventes como quitaesmalte de uñas (acetona), diluido en abundante agua (a razón de 10:1) para ser aplicado con un paño suave o esponja húmeda. La mancha debe ser removida con menos de seis (6) frotos y los mismos no deben ser realizados fuertemente. Si la mancha persiste después de esta limpieza, probablemente ya no puede ser removida, y de insistir en su limpieza puede dañarse la capa de protección de poliuretano del piso. Enjuague toda el área con agua limpia y seque con un paño limpio.



PRECAUCIÓN

Estos solventes son inflamables. Tenga el cuidado apropiado en la limpieza y notifique a las personas en el área de trabajo. Use guantes de caucho durante toda la actividad de limpieza.

PARA TENER EN CUENTA

- * Solventes como **Thiner, Mek, Toluol** y otros, nunca deben ser utilizados para limpiar el piso vinílico, estos inician deterioro irreversible en la superficie del material.
- * No descansar ni dejar caer sobre el piso, objetos con filo tal como ángulos metálicos o tubos redondos sin su respectivo protector, ya que estos ocasionarán la ruptura del piso de vinilo.
- * No se pueden emplear rodachinas ni soportes o protectores de patas que sean hechas en caucho ya que este tipo de material genera un manchado permanente en el piso de vinilo, se recomienda otro tipo de resina tal como polietileno, abs, etc.
- * Si hay que mover objetos continuamente, lo recomendable es que tengan rodachinas en sus soportes.
- * Utilizar un fieltro grueso en las bases de los muebles para evitar cortes, rayas o rasgaduras en el piso. Cuando sea necesario mover objetos, lo recomendable es alzarlos.
- * No se deben apagar colillas de cigarrillo sobre el piso de vinilo, ya que su alta temperatura puede llegar a dañar la superficie.



www.tiendascalypso.com



Calypso Colombia



Calypso Colombia



Calypso_Proyectos