

PORTAFOLIO PISO MIPOLAM AFFINITY

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES




CALYPSO®
PROYECTOS
SPADLING GROUP



BENEFICIOS DEL PISO

- Piso homogéneo resistente a alto tránsito
- Disponible en rollo
- Resistente a la abrasión
- Exclusivo tratamiento patentado Evercare™ para un mantenimiento y limpieza fácil
- Resistente a las manchas
- superficies antibacteriana y antiviral
- Superficie moderna con acabado mate
- Diseño no direccional

1. Tratamiento Evercare
2. Piso homogéneo

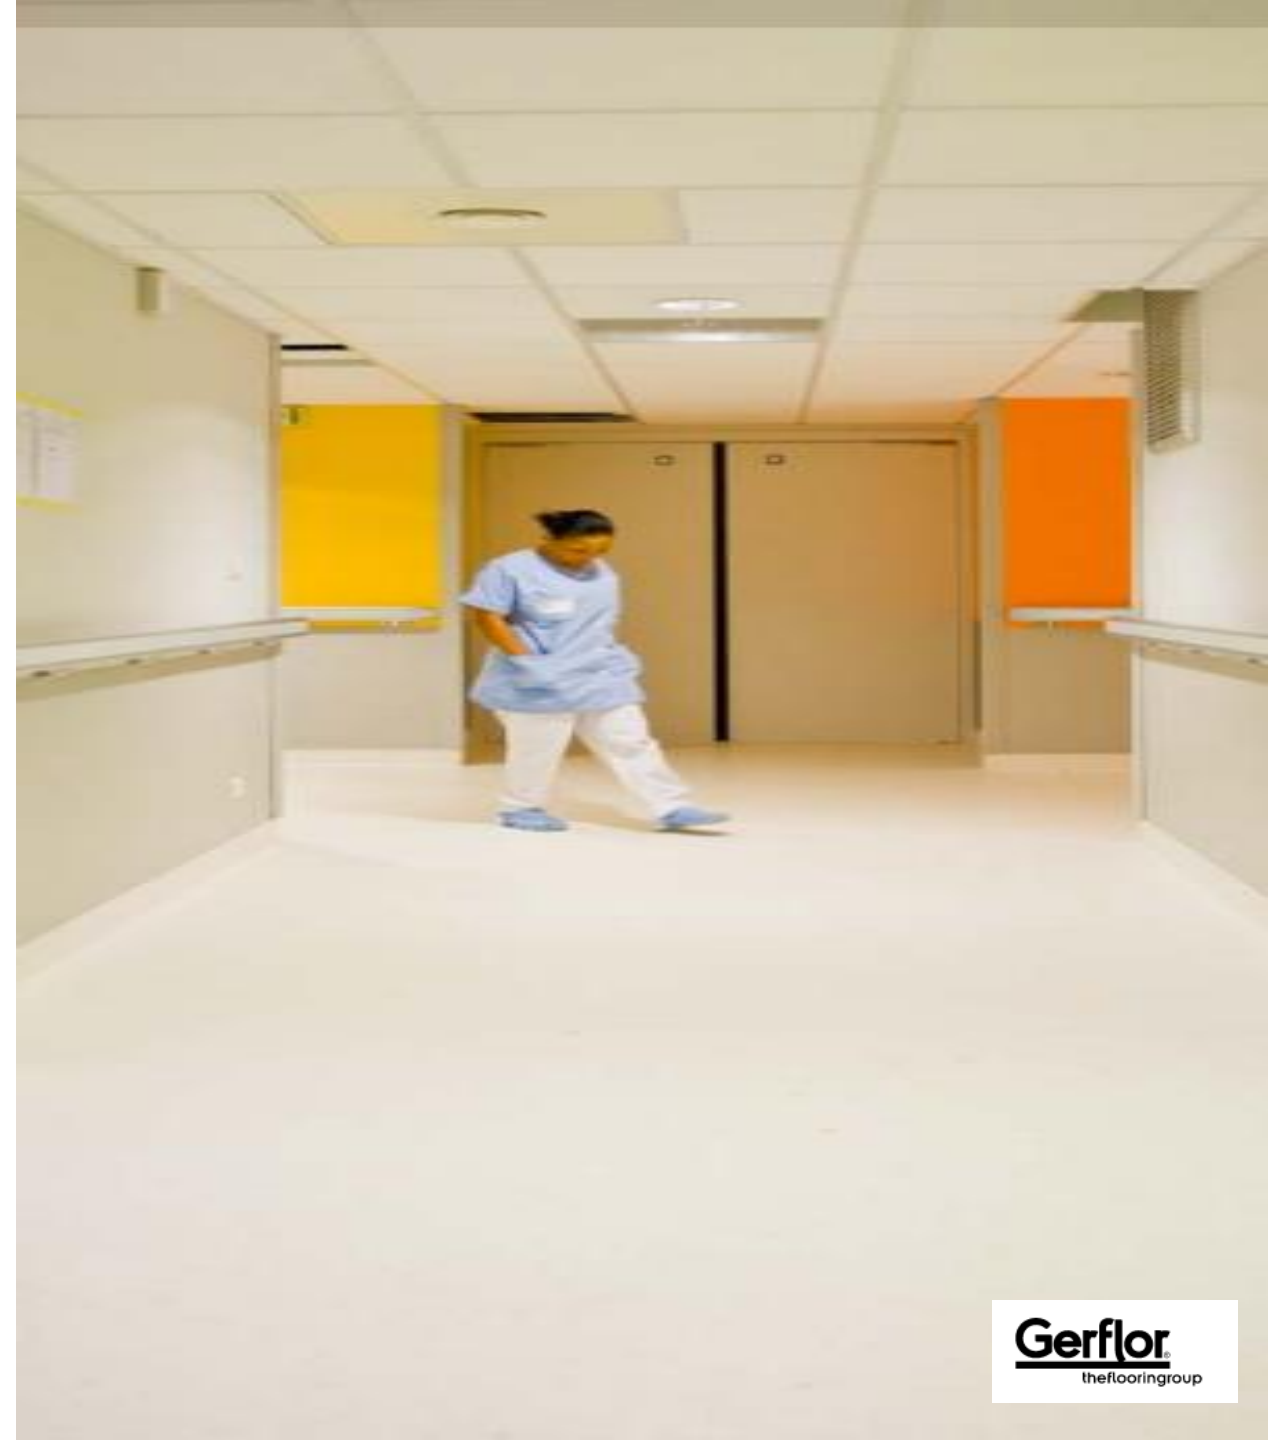

DATO IMPORTANTE





VIRUS

Gerflor ha trabajado en colaboración con el laboratorio independiente VIRHEALTH experto en el estudio de la contaminación generada por bacterias y virus (entre ellos el Coronavirus humano)




**DESPUÉS DE SÓLO 2H
LA PRESENCIA DEL VIRUS SOBRE
LOS PAVIMENTOS GERFLOR CON
EL TRATAMIENTO EVERCARE®,
PROTECSOL2® Y PROTECSOL®
SE REDUCE EN UN 99,7%**

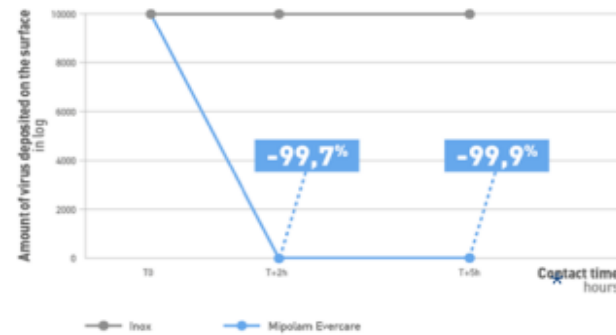

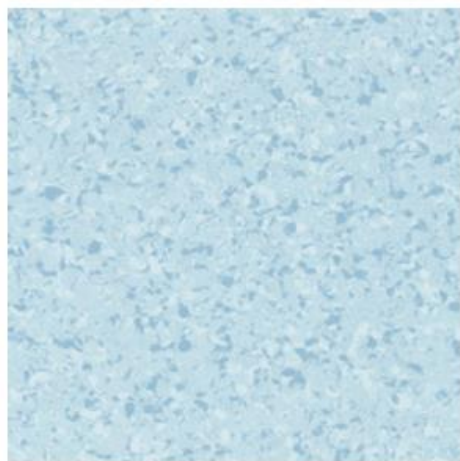

64437
MIPOLAM AFFINITY AZUL
LIGHT

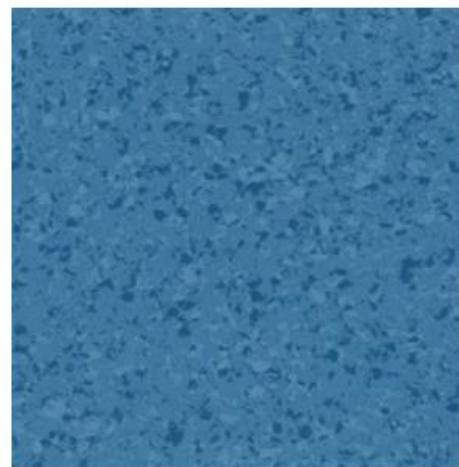

64557
MIPOLAM AFFINITY AZUL
OCEANO




64438
MIPOLAM AFFINITY BEIGE
NATURAL




64439
MIPOLAM AFFINITY GRIS
MATTE



64559
MIPOLAM AFFINITY GRIS
SILVER

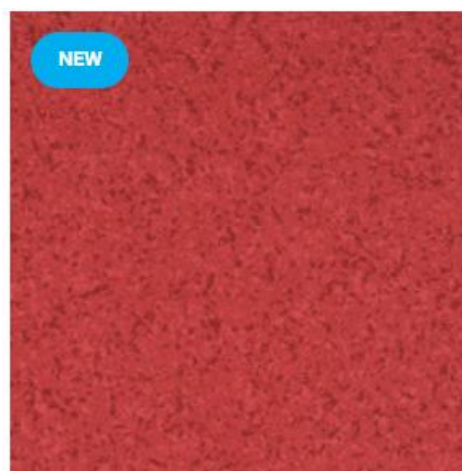

64560
MIPOLAM AFFINITY ROJO

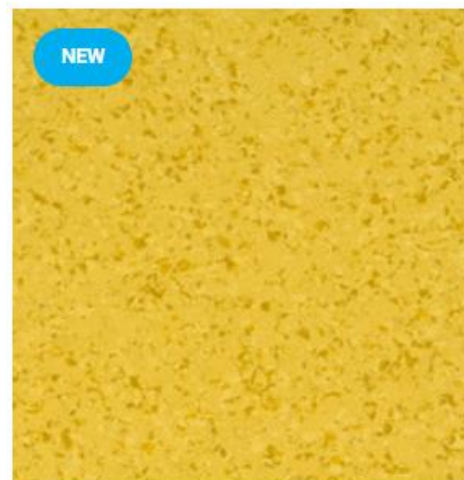

64558
MIPOLAM AFFINITY
MANGO

		MIPOLAM AFFINITY	
DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO			
Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Peso/Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2800
Ancho de rollos / <i>Largura dos rolos</i>	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Largo de rollos / <i>Comprimento dos rolos</i>	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	20
Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608x608 *
Cantidad de losetas / <i>Caja / Quantidade dos mosaicos / Caixa</i>	-	-	20
CLASIFICACIONES/ CLASEIFICAÇÕES			
Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea/ <i>Europeia</i>	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	Bfl-s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido</i>	DIN 51130	clase	R9
CUALIDADES TÉCNICAS/ PERFORMANCES			
Type Binder Content	EN ISO 10581	tipo	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN ISO 23999 (EN 434)	%	rollos ≤ 0.40 losetas ≤ 0.25
Acústica	EN ISO 717-2	dB	5
Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
<i>Punzonamiento residual (valor medio)</i>	-	-	≈ 0.02
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	ISO 4918	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	EVERCARE™
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN ISO 26987	-	OK
Actividad antibacteriana / <i>Atividade antibacteriana</i> (E. coli S. aureus MRSA) (1)	ISO 22196		> 99% inhibe el crecimiento / <i>inibe o desenvolvimento</i>
Actividad antiviral (Coronavirus humano 229 E)	ISO 21702		99.7% después de 2 horas
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ <i>QUALIDADE DO AR INTERIOR</i>			
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore®

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ <i>QUALIDADE DO AR INTERIOR</i>			
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / <i>MARCA DE CONFORMIDADE CE</i>			
	EN 14041	-	  
		-	

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

 **LA SABANA®**

CALYPSO®
PROYECTOS
SPRADING GROUP

www.tiendascalypso.com



calypsocolombia



calypsocolombia



calypso_proyectos