

Floor Mat

ZONAS HÚMEDAS

POLICLORURO DE VINILO (PVC)

Especificaciones Técnicas



Decorativo



Antideslizante




No inflamable



Fácil manejo
y limpieza



Comercial

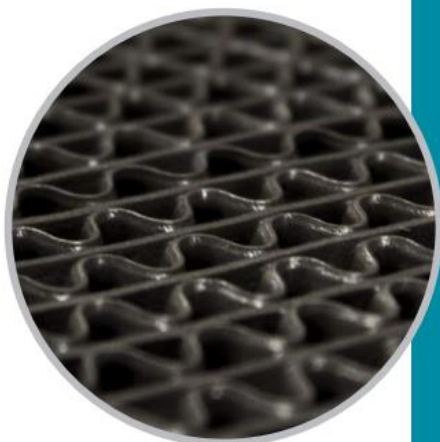

CARACTERÍSTICAS

Tamaño (rollo): Ancho 1,15mts x Largo 15mts
Altura (fibra): 5mm
Peso aprox. x m²: 3 kg
Resistencia: 3.500 pisadas al día/año

Variedad de colores:



RECOMENDACIONES

DE USO Y MANTENIMIENTO



1
Sacudir



2
Aspirar



3
Lavar



4
Secar en
superficie plana



5
Secar c/cara
por 30min



6
Aspirar

No exponer doblado al sol.
No utilizar productos químicos.
No halar.
No colocar objetos pesados.



OBSERVACIONES:

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año para tapetes de acceso y 6 meses para tapetes de ascensor.
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material.
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.